

RÁMOVÝ PATIO LIVING THERM

Rámový zasklívací systém Patio Living THERM z hliníkových profilů s drážkou pro izolační **dvojsklo 24 mm**. Výplň je vsazena do hliníkového rámu, který pojíždí po spodní (nosné) a horní (vodící) kolejnici. Je možnost zvolit **dvou**, nebo **tří dílný systém** a možnosti **opony**. Nabízeny jsou **dvoj a troj** kolejnice. Při volbě 3-dílného systému je možné docílit až 2/3 otevřeného prostoru. V nabídce je dále systém **Therm Fix**, který umožňuje vytvoření **pevné stěny, případně nadsvětlíku**. Nabídka zahrnuje **otevíratelné okna či dveře v systému 70 mm**.


Systém má přerušovaný tepelný most, jedná se o systém vhodný pro temperované prostory.

Standartní složení skel:

Float 4 mm / 16 mm plast. rámeček / Float 4 mm + pokovení a plyn Argon
Přestup tepla skla je Ug 1,1 a systému celkově Uw 1,5



Na přání možné matované skla, ornamentní skla, zrcadlové skla atd.

- Maximální hmotnost křídla je 100 kg
- Maximální rozměr panelu je 2200x2600 mm
- Síla dvojskla 24 mm (4/16/4)
- Barvy standardní:
 - ▶ antracit 7016,
 - ▶ hnědá 8017,
 - ▶ stříbrná 9006
 - ▶ 9010 bílá
 - ▶ Ostatní RAL za příplatek

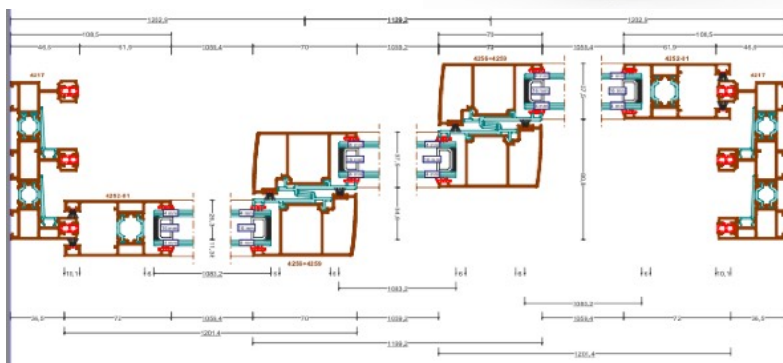

Systém 3D

www.karasek.cz

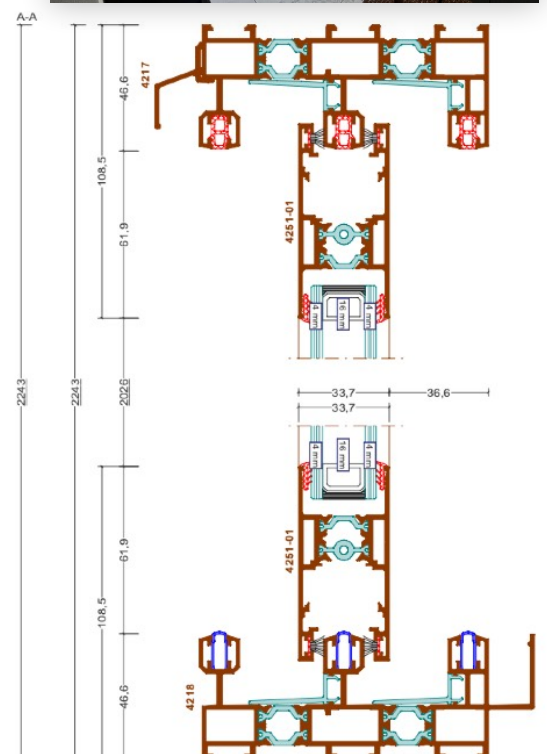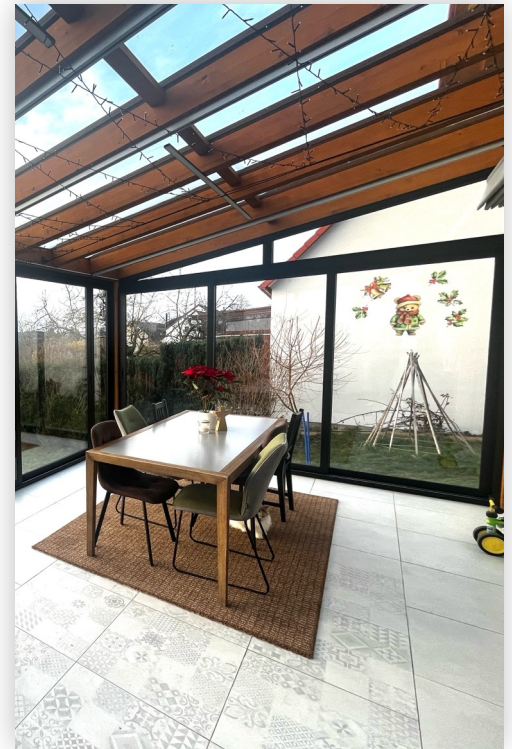

Systém 3D