




RÁMOVÉ SYSTÉMY

- ✓ velmi snadné ovládání
- ✓ bezúdržbový provoz
- ✓ elegantní design
- ✓ ochrana proti hluku, prachu, exhalacím a nepřízní počasí
- ✓ snížení tepelných ztrát
- ✓ nenáročnost na prostor (okna se neodklápějí ke stěnám vnitřního prostoru)
- ✓ mohutný a pevný vertikální profil zajišťuje větší stabilitu systému
- ✓ možnost využití do vyšších stavebních otvorů
- ✓ křídla jezdí po kolejnici (nikoliv v drážce)
- ✓ možnost barevného přizpůsobení profilů fasáde nebo konstrukci pergoly.
- ✓ dobré těsnící vlastnosti díky speciálnímu tvaru profilů a kvalitnímu kartáčkovému těsnění
- ✓ inteligentní řešení odtoku vody drenážními otvory díky vypádané spodní části kolejničky, která je navíc zakončena gumovými koncovkami proti zamokání
- ✓ možnost uzamykání v kombinaci s bezpečnostním sklem jako účinná překážka proti vloupání
- ✓ rychlá a bezpečná montáž
- ✓ možnost kombinace posuvných a pevných prvků
- ✓ široká škála využití: interiérové dělící přčky, altány a pergoly, zasklení balkonů a lodžii, jiné hliníkové konstrukce
- ✓ dlouhá životnost (min. 20 let, předpokládaná cca 50 let)
- ✓ systém řádně certifikován u Centra stavebního inženýrství ve Zlíně a podroben zkouškám ve státní zkušebně


RÁMOVÝ SYSTÉM PLUS

Rámový zasklívací systém Plus z hliníkových profilů s drážkou 9 mm pro výplň. Výplň je vsazena do hliníkového rámu, který pojíždí po spodní (nosné) a horní (vodící) kolejnici. Možnosti výplní jsou velmi široké, nejčastěji bezpečnostní sklo nebo další výplně. Provedení je posuvné ve variantách 2-dílné až 5-dílné a kombinace. Okna se zasouvají za sebe, takže při 4-dílném provedení lze docílit otevření až 3/4 zasklené plochy.

Maximální šířka křídla 90 cm, max. výška 250 cm.

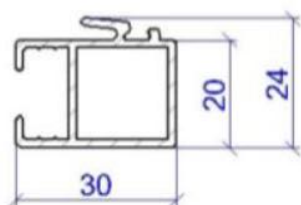

Profil vertikální Plus

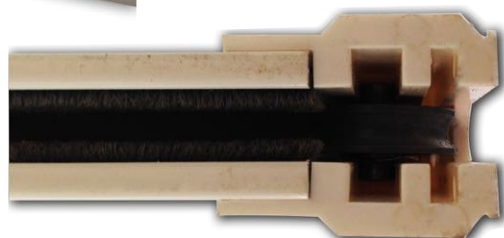

Základní barvy profilů:

**RAL9010
BÍLÁ**


**ELOX
STŘÍBRNÁ**

Na zakázku zajistíme lakování Vámi vybranou práškovou vypalovanou barvou dle RAL




RÁMOVÝ SYSTÉM COMBI

Rámový zasklívací systém Combi z hliníkových profilů. Výplň je vsazena do hliníkového rámu, který pojíždí po spodní (nosné) a horní (vodící) kolejnici. Možnosti výplní jsou velmi široké. Konstrukční řešení vychází z rámového systému Plus. **Systém se odlišuje vertikálními profily, které jsou robustnější a tužší, což umožňuje využití tohoto systému pro instalace do vyšších nebo širších stavebních otvorů.** Z toho důvodu je systém vhodný pro interiérové dělící příčky a posuvné či pevné stěny v altánech. Tento systém je mladší a také designově uhlazený.

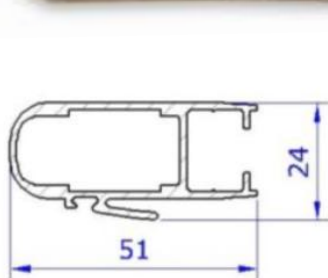

Profil vertikální Combi

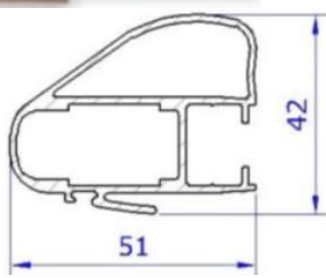

Zesílený profil "s boulí"




Základní barvy profilů:

**RAL9010
BÍLÁ**

**ELOX
STŘÍBRNÁ**


Na zakázku zajistíme lakování Vámi vybranou práškovou vypalovanou barvou dle RAL

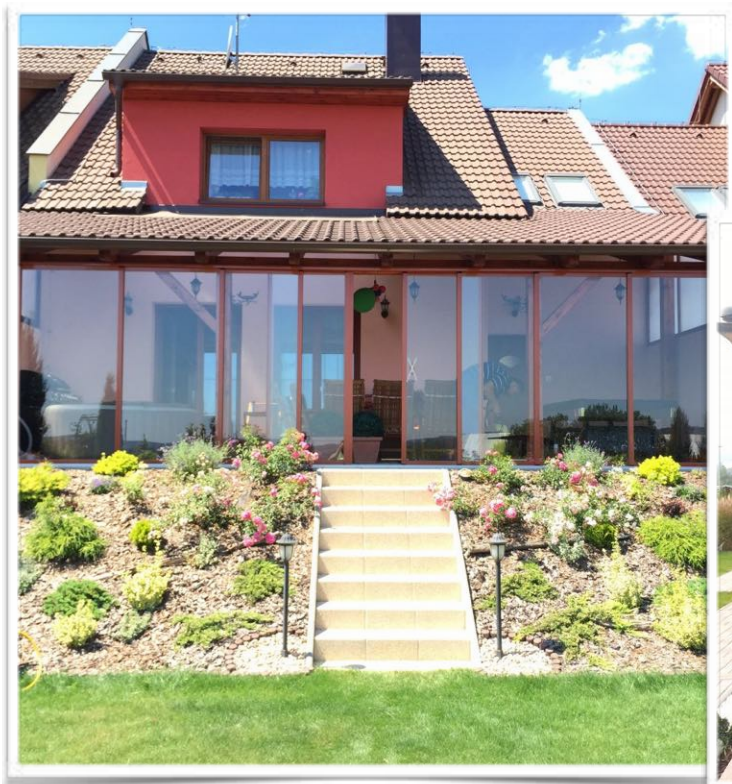


RÁMOVÝ SYSTÉM FIX

Rámový zasklívací systém Fix z hliníkových profilů. Výplň je vsazena do hliníkového rámu, který je pevně spojen šrouby. Možnosti výplní jsou velmi široké. Konstrukční řešení vychází z rámového systému Plus. Systém je určen pro výrobu atypických tvarů - například bočních trojúhelníků u pergol nebo se z fixních dílů vyrábějí světlíky nad zaskleným posuvným systémem, abychom se vyvarovali příliš vysoké posuvné sestavě, kdy je poté potřeba systém vyztužit hliníkovými profily. Dalším použitím je zasklení verandy. Tento systém je velice variabilní.

Lze také osadit větracím okénkem, které se vyklápí směrem do exteriéru.



ODLEHČENÝ FIX



Základní barvy profilů:

**RAL9010
BÍLÁ**

**ELOX
STŘÍBRNÁ**

Na zakázku zajistíme lakování Vámi vybranou práškovou vypalovanou barvou dle RAL




POROVNÁNÍ SYSTÉMŮ PLUS A COMBI




Náhled na kolejnice


Kolej pro 2 křídla




Kolej pro 4 křídla
"límeč"

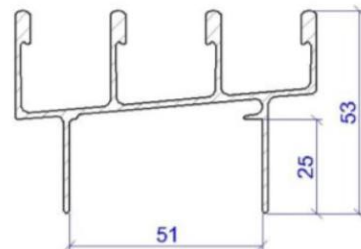


Kolej pro 3 křídla



Kolej pro 5 křídel

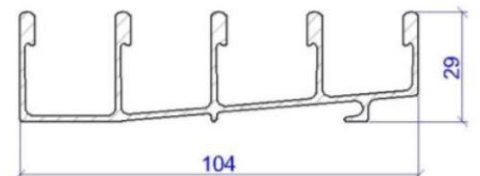

Kolej pro 4 křídla

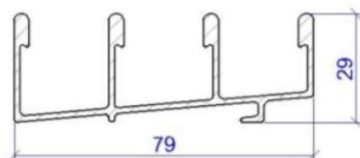

HLINÍKOVÉ DVEŘE

Rámové hliníkové otvíravé dveře, které mají mnoho použití, zejména však tam, kde není prostor použít posuvný systém.

Naše verze bez PTM skvěle doplňuje sortiment posuvných systémů do pergol, teras a altánů. Dveře vyrábíme na míru a lze je osadit sklem o síle 6 mm nebo dvojsklem síly 24 mm.

Velkou výhodou je také možnost otevření až do úhlu 180°



Základní barvy profilů:

**RAL9010
BÍLÁ**

**ELOX
STŘÍBRNÁ**

Na zakázku zajistíme lakování Vámi vybranou práškovou vypalovanou barvou dle RAL

